

# Aastra 6865i SIP-telefon för MX-ONE

Snabbguide



1424\_EN\_LZT 103 93 A

© Copyright Aastra Telecom Sweden 2014.  
Alla rättigheter förbehållna.

# Viktig användarinformation

## Copyright

© Aastra Telecom Sweden AB 2014. Alla rättigheter förbehållna.

Ingen del av denna publikation får kopieras, sparas i informationslagringssystem eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, genom kopiering, inspelning eller på annat sätt, utan skriftligt medgivande från utgivaren. Följande undantag ges:

Om denna publikation görs tillgänglig på ett Aastra-medium medger Aastra att innehållet i denna fil får laddas ned och skrivas ut för privat bruk. Innehållet får dock inte vidarebefordras till andra. Inga delar av denna publikation får ändras eller användas kommersiellt. Aastra påtar sig inget ansvar för skador som kan uppstå på grund av användning av en obehörigen ändrad publikation.

## Varumärke

Aastra är ett registrerat varumärke som tillhör Aastra Technologies Limited. Alla övriga varumärken i denna publikation tillhör sina respektive ägare.

## Ansvarsfriskrivning

Aastra strävar efter att säkerställa att innehållet i detta dokument är korrekt, men ansvarar inte för eventuella tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.

## Försäkran om överensstämmelse

Aastra Telecom Sweden AB, SE-121 77 Johanneshov *förklarar härmed att denna telefon uppfyller de grundläggande kraven och andra tillämpliga regler i R&TTE-direktivet 1999/5/EG.*

Ytterligare information finns på:

<http://www.aastra.com/sdoc>



## Säkerhetsinstruktioner

Spara de här instruktionerna.

Läs säkerhetsinstruktionerna innan du använder produkten!

**Obs!** När du använder telefonen eller ansluten utrustning ska du alltid följa dessa grundläggande säkerhetsinstruktioner. Då minskar risken för brand, elektriska stötar och personskador.

- Följ instruktionerna i användarhandboken till produkten eller annan dokumentation.
- Installera alltid utrustningen på en plats och i en miljö som den är avsedd för.
- För telefoner som förses med ström via ett vägguttag: Använd endast telefonen med den föreskrivna nätspänningen. Om du är osäker på vilken typ av ström som finns i byggnaden kontakta du fastighetsförvaltaren eller det lokala elbolaget.
- För telefoner som förses med ström via ett vägguttag: Placera aldrig telefonens strömkabel där den kan utsättas för mekaniskt tryck eftersom den då kan skadas. Om strömkabeln eller kontakten är skadad ska du koppla ur produkten och kontakta ett godkänt serviceställe.
- Gör inga ändringar på produkten utan föregående godkännande från den som ansvarar för att produkten uppfyller aktuella krav. Om otillåtna ändringar görs på produkten kan användaren fräntas befogenheten att använda produkten.
- Använd inte telefonen för att anmäla en gasläcka i närheten av läckan.
- Spill ingen vätska av något slag på produkten och använd den aldrig nära vatten, t.ex. intill ett badkar, handfat eller en diskbänk, i en fuktig källare eller intill en swimmingpool.
- För aldrig in några föremål i produktens öppningar som inte hör till produkten eller dess tillbehör.
- Montera inte isär produkten. Kontakta ett godkänt serviceställe om service eller reparationer behöver genomföras.
- Undvik att använda telefoner som inte är trådlösa vid åskväder.

## Kassering av produkten

Produkten får inte slängas i hushållssoporna. Kontrollera vilka regler som gäller för kassering av elektroniska produkter.

**Strömadaptrar**

Telefonen kan förses med ström antingen från en 48 V DC-strömadapter (säljs separat) eller via nätverket (PoE enligt IEEE 802.3af).

6865i: Förses med ström antingen från en 48 V AC/DC-strömadapter eller via PoE enligt IEEE 802.3af


Rekommenderade strömadaptrar

- D6700-0131-48-20 (universell)
- 87-00012AAA-A (Europa)
- 87-00013AAA-A (Nordamerika)

Den här snabbguiden innehåller kortfattade beskrivningar av hur du använder basfunktionerna hos IP-telefonen Aastra 6865i vid användning i ett MX-ONE-system. Fler funktioner och tekniska data beskrivs i användarhandboken.

Den fullständiga användarhandboken finns i elektroniskt format på [www.aastra.se](http://www.aastra.se)

*Läs säkerhetsinstruktionerna innan du använder produkten!*

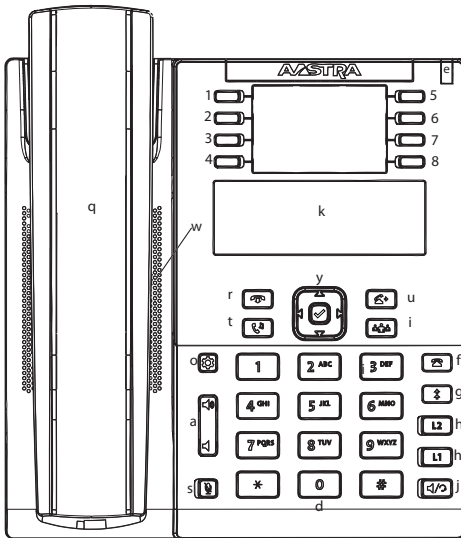

## Telefonens IP-knappar

- 1 Snabbknapp
- 2 Snabbknapp
- 3 Snabbknapp
- 4 Tjänster
- 5 Spara kontakt
- 6 Ta bort kontakt
- 7 Lokal katalog
- 8 Hänvisa
- q 6865i Telefonlur
- w Högtalarfunktion
- e Lampa för meddelande väntar
- r Lägg på

- t Parkera
- y Navigerings- och valknappar
- u Knapp för överflyttning
- i Knapp för konferens
- o Alternativknapp
- a Volymkontroll
- s Sekretessknapp
- d Knappsats
- f Samtalslista
- g Återuppringningsknapp
- h Knappar för linje/samtal
- j Högtalar-/telefonlursknapp
- k LCD-skärm

## Skärm

Följande visas på skärmen:

### I standbyläge

- Anknypningsnummer
- T.ex. användarens namn, antal missade samtal, profil för personligt nummer, frånvaro eller vidarekoppling
- Datum och tid


### Under ett samtal

- Följande visas på skärmen:
- Den andres namn och/eller telefonnummer
  - En samtalsstatussymbol
  - Samtalslängd

### På menyerna

På alternativmenyer, i den lokala katalogen och listor samt vid programmering visas instruktioner på skärmen som hjälper användaren att göra inställningar.


## Skärminformation


Använda menyn: Gör så här för att öppna alternativmenyn: 

Bläddra genom att trycka på ▼ och ▲. Tryck på ◀ för att avsluta och på ▶ för att välja ett alternativ.

## Inkommande samtal

### Besvara samtal



Svara: 


Via högtalaren: Tryck på högtalande 

Besvara ett andra inkommande samtal: Tryck på den blinkande linjen (kräver att Ledig på annan linje är aktiverat).

Ledig på annan linje: Funktionen **Ledig på annan linje** är aktiverad som standard.

- **Inaktivera Ledig på annan linje**
  1. Tryck på snabbknappen **Tjänster** och välj **Ledig på annan linje**.
  2. Välj **Inaktivera**.
- **Aktivera Ledig på annan linje**
  1. Tryck på snabbknappen **Tjänster** och välj **Ledig på annan linje**.
  2. Välj **Aktivera**.

Avsluta samtal:  eller tryck på 

Avvisa samtal: Tryck på 

### Missade samtal

Kontrollera missade samtal: 

Missade samtal är markerade med en telefonsymbol med luren på.

## Utgående samtal



### Ringa samtal

Om du vill ringa ett samtal utan att använda högtalaren lyfter du bara på luren innan du slår eller efter att du slagit numret.

Interna samtal:  **Anknytningsnummer.**  
Tryck på **Ring upp**

Externa samtal:  **Kod för extern linje + externt nummer.** Tryck på **Ring upp**

Ringa via kontakt (lokal katalog): Se Lokal katalog

Ringa nummer i samtalslistan: Bläddra fram numret i listan över inkommande eller utgående samtal +  eller 

Ringa via snabbknappar (kortnummer): Tryck på snabbknappen

Repetera senast slagna externa nummer: \*\*0

### Återuppringning

Den upptagna anknytningen ringer tillbaka när pågående samtal avslutats.

Beställa: Tryck på 5 

Avbeställa alla återuppringingar:  #37# Tryck på **Ring upp**

Avbeställa enstaka återuppringning:  #37\* **anknytningsnr** # 



## Under samtal

### Parkera samtal

Pågående samtal: Tryck på 

Återuppta samtal: Tryck på  en gång till

### Förfrågan

Pågående samtal: Tryck på , slå numret till den tredje anknytningen, tryck på  och invänta svar.

Växla mellan samtal: Tryck på den linje där samtalet är parkerat.

### Överflyttning

Pågående samtal: Tryck på snabbknappen **Överflyttning**, slå numret till den tredje anknytningen, tryck på en ledig **linjeknapp**. Invänta svar och tryck sedan på **3**

Upprepa för att lägga till fler deltagare.

### Konferens


Pågående samtal: Tryck på , slå numret till den tredje anknytningen, tryck på en ledig **linje**. Invänta svar och tryck sedan på **Konferens**.

Upprepa för att lägga till fler deltagare.

### Krypterat samtal

Pågående samtal: När hänglåsymbolen visas på skärmen krypteras samtal till och från telefonen.

### Sekretess

Avaktivera mikrofonen under ett samtal: Tryck på 

### Volym

Ställa in volymen för: Tryck på 

- Telefon
- Headset
- Ringsignal
- Högtalare


## Kataloger (kontakter)

### Lokal katalog

Systemadministratören ställer vanligen in lokal katalog eller företagskatalog på knapp 5 (se figuren på sid. 5).

Stänga den lokala katalogen: **Lokal katalog** eller 


Söka efter en kontakt: Bläddra ned till det första namnet i den lokala katalogen och tryck in första bokstaven i det namn du söker.

Ringa från den lokala katalogen: Bläddra fram kontakten i katalogen och tryck på  eller 

Lägga till en kontakt i den lokala katalogen: Öppna den lokala katalogen, tryck på **Spara** och följ anvisningarna

Ta bort en kontakt från den lokala katalogen: Bläddra fram kontakten i den lokala katalogen och tryck på **Ta bort** (två gånger)

Ta bort alla kontakter från den lokala katalogen: **Lokal katalog** + **Ta bort** (två gånger)

Redigera en kontakt: Bläddra fram kontakten i den lokala katalogen och ta bort genom att trycka på .

### **FCC-meddelande (USA)**

Den här utrustningen har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B enligt artikel 15 i FCC:s bestämmelser.

Kraven är utformade för att ge godtagbart skydd mot skadliga störningar när utrustningen används i hemmiljö. Den här utrustningen genererar, använder och kan sända ut radiofrekvent energi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med anvisningarna, orsaka skadlig störning i radiokommunikation. Det går dock inte att garantera att det inte kommer att uppstå störningar i någon installation. Om utrustningen skulle orsaka skadliga störningar i radio- eller TV-mottagningen, vilket du kan kontrollera genom att slå på och av utrustningen, uppmanas du att försöka avhjälpa problemet genom att vidta någon eller några av följande åtgärder:

- Vrid på eller flytta antennen.
- Öka avståndet mellan utrustning och mottagare.
- Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådgör med återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker.

---

Kompatibel med hörapparat (HAC)





Aastra utvecklar och förser marknaden med innovativa helhetslösningar som tillgodoser både små och stora företags kommunikationsbehov över hela världen.

Kan ändras utan föregående meddelande.  
Om du har frågor om produkten kontaktar du  
närmaste auktoriserade Aastra-återförsäljare.  
Du kan också besöka oss på [www.aastra.se](http://www.aastra.se)

© Aastra Telecom Sweden AB 2014. Alla rättigheter förbehållna.  
1424-EN\_LZT 103 93 A2

Tryckt på klorfritt papper.