

Observera att inte alla funktioner i denna användarguide är aktiva i Uppsala universitets telefonväxel (t.ex. samtal väntar, påkoppling, förbigång). Om telefonen startar om, tex efter strömavbrott eller flytt, loggar anknypningen in igen automatiskt.
5433/5434 och 7433/7434 är "samma" telefon med olika modellbeteckning.


Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide

Den här snabbguiden ger kortfattade beskrivningar över hur du använder basfunktionerna. Fler funktioner och tekniska data beskrivs i användarhandboken.

Den fullständiga användarhandboken finns i elektroniskt format på cd-skivan Enterprise Telephone Toolbox och på www.aastra.com (se plattformen MX-ONE).


Läs säkerhetsinstruktionerna innan du använder produkten!

Aastra 7433ip IP-telefon

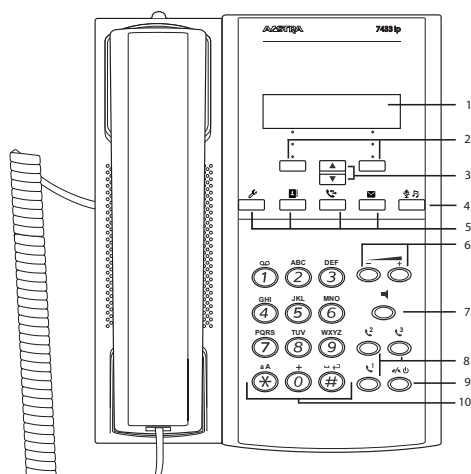

- 1 Display
- 2 Menyknappar
- 3 Kontrollknappar
- 4 Sekretessknapp
- 5 Funktionsknappar (**Inställn., Kontakter, Samtalslista, Medd.**)
- 6 Volymknappar
- 7 Högtalarknapp
- 8 Linje 1-, linje 2-, linje 3-knappar
- 9 Nedkopplingsknapp, omstartsknapp
- 10 Knappsats

Aastra 7434ip IP-telefon

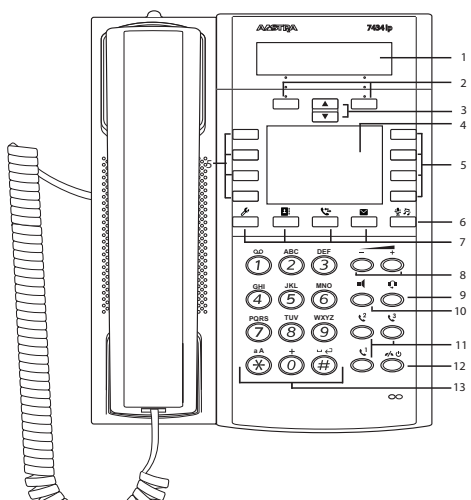

- 1 Display
- 2 Menyknappar
- 3 Kontrollknappar
- 4 Plats för signeringskort
- 5 Genvägsknappar
- 6 Sekretessknapp
- 7 Funktionsknappar (**Inställn., Kontakter, Samtalslista, Medd.**)
- 8 Volymknappar
- 9 Knapp för headset
- 10 Högtalarknapp
- 11 Linje 1-, linje 2-, linje 3-knappar
- 12 Nedkopplingsknapp, på- och av-knapp
- 13 Knappsats


Svenska

Displayinformation


Använda menyerna: För att komma till displaymenyerna trycker du på följande knappar:

 (Inställn.),  (Kontakter),
 (Samtalslista),  (Medd.).

Du kan också gå till menyerna med hjälp av menyknapparna **mer...** eller **Hänvisning**.


Tryck på  för att bläddra i menyerna och tryck på menyknappen **Välj** för att bekräfta dina val.

Standby-displayen visas med hjälp av menyknapparna **mer...** och **Hänvisning**:



Besvara samtal

Svara: 

Handsfree (endast Aastra 7434ip): Tryck på 

Svara på samtal:  Anknytningsnummer **8**

Frankrike och Nya Zeeland: **4**;
Sverige: **6**

Svara i svarsgrupp:  *** 8 #**

Finland och Sverige: *** 0 #**;
USA och Kanada: *** 59 #**




Besvara ett andra inkommande samtal: Tryck på den blinkande linjeknappen (kräver att funktionen Ledig på annan linje är aktiverad).

Aktivera Ledig på annan linje: Tryck på **Hänvisning** och välj **Ledig på annan linje: PÅ, släpp fram samtal, tryck på Ange - Ja**.



Avsluta samtal: 

Avvisa samtal: Tryck på **Avvisa** eller på nedkopplingsknappen.



Obesvarade samtal

- Meddelande om obesvarat samtal: *Obesvarade samtal indikeras genom att knappen för samtalslista blinkar.*
- Kontrollera obesvarade samtal: *Tryck på  för att komma till samtalslistan. Knappen för samtalslista slutar att blinka. Bläddra i listan genom att trycka på .*
- Tryck på  en gång till för att stänga samtalslistan.*



Ringa

- Interna samtal: *Anknytningsnummer*
- Externa samtal: *Kod för extern linje + Externt nummer*
- Gemensamt kortnummer: *Slå kortnummer.*
- Ringa via kontakt: *Tryck ned och håll nedtryckt det första tecknet i namnet för att öppna kontaktlistan. Välj sedan en kontakt och tryck på **Ring** .*
- Ringa via samtalslista: *Tryck på , välj nummer och tryck på **Ring***
- Repetera senast slagna externa nummer: ** * **
*Finland och Sverige: * * 0*

Tyst ringning och sekretess



- Stänga av ringsignal: *Tryck på *
Obs! Ringsignalen är endast avstängd fram till nästa aktivitet.
- Tysta mikrofonen under ett samtal: *Tryck på *

Volym

- Justera volymen under ett samtal: *Tryck på *
- Justera ringsignalens styrka: *Tryck på  i standby-läge.*

Återuppringning

(Den upptagna anknytningen ringer upp när pågående samtal avslutats.)

- Beställa: *Tryck på **RingÅter** *
- Avbeställa alla återuppringningar: *Tryck på **mer... - Avbest. alla återuppr.** Bekräfta genom att trycka på **Ja**.*
- Avbeställa enstaka återuppringning: ***# 37 ***
Anknytningsnummer **#** *
*USA och Kanada: **# 6 ****

Samtal väntar

(En samtal väntar-signal skickas till det upptagna numret.)

- Beställa: *Tryck på **mer... - SamtalVänt** och behåll luren av.*
- (Samtal väntar-signalen indikeras under pågående samtal.)
- Svara: *Tryck på den linjeknapp som blinkar. Det pågående samtalet pareras automatiskt.*
- Tryck på den andra linjeknappen för att återgå till det första samtalet.*
- Om du inte vill svara på det väntande samtalet trycker du på **Avvisa**.*

Påkoppling

(Inbrytning i pågående samtal för att be personen lägga på.)

- Aktivera: *Tryck på **mer... - Påkoppling**.*

Förbigång

(Förbigång av Medflyttning på särskild anknytning.)

- Aktivera: **** 60 *** Önskat nummer **#***
*USA och Kanada: *** 1 ****

Förfrågan

- Pågående samtal: Tryck på **Parkera**, ring upp tredje part.
- Växla mellan samtal: Tryck på den linjeknapp där det samtal som du vill återuppta finns parkerat.

Parkera samtal

- Pågående samtal: Tryck på **Parkera**.
- Återuppta samtal: Tryck på den linjeknapp där samtalet finns parkerat.

Konferens

- Pågående samtal: Tryck på **Parkera**, ring upp tredje part, tryck på **mer... - Konferens alla**. Upprepa för att lägga till fler.

Överföring

- Pågående samtal: Tryck på **Parkera**, ring önskat nummer och tryck på **mer... - Överför till: [parkerat samtal]**.
- Överföra pågående samtal till din mobiltelefon: Tryck på **mer... - Överför till min mobil**.
Obs! Detta kräver att ditt mobiltelefonnummer finns programmerat. Tryck på **Hänvisning - Min mobiltelefon**, ange telefonnumret och spara genom att trycka på **Klart**.
- Överföra till operatör: Tryck på **mer... - Överför till Telefonist**.

Vidarekoppling

Intern medflyttning

- Beställa från egen anknötning: Tryck på **Hänvisning**, välj **Medflyttning** och ange medflyttningens nummer.

Vidarekoppling (forts.)

- Avbryta: Tryck på den upplysta medflyttningssknappen (endast Aastra 7434ip).
eller
Tryck på **mer... - Inakt. alla vidarekoppl.**
- Omdirigera från en annan anknötning: * 21 * Eget anknöttningsnummer * Nytt anknöttningsnummer #
- Avbeställa: # 21 * Eget anknöttningsnummer #

Extern medflyttning

- Beställa: Tryck på **Hänvisning**, välj **Extern medflyttning** och ange koden för extern linje och numret.
- Avbeställa: Tryck på **mer... - Inakt. alla vidarekoppl.**
eller
Tryck på den upplysta medflyttningssknappen (endast Aastra 7434ip).

Personligt nummer

- Beställa eller ändra profil från egen anknötning: Tryck på **Hänvisning**, välj **Min profil** och ange profilnumret (1–5).
- Avbeställa: Tryck på **Hänvisning**, välj **Min profil**, tryck på **mer...** och välj **Inaktivera profil**.

Röstbrevlåda (tillval)

- Lyssna på mottagna röstmeddelanden: Håll **1** nedtryckt.

Manuella meddelanden väntar

- Kontrollera och ringa upp meddelande väntar-indikeringen: Tryck på välj **Nytt från: [den som ringer]** och tryck på **Ring**.

Kontakter

Lägga till kontakt: Tryck på **+** och välj **mer... - Ny manuell inmatning**. Ange ett nummer och tryck på **OK**. Bekräfta genom att trycka på **Klart**.

eller

Tryck på **+** och välj **mer... - Lägg till fr. samt.list.** Välj ett nummer och tryck på **mer... - Lägg till** [valt nummer]. Bekräfta genom att trycka på **Klart**.

Redigera kontakt: Tryck på **+** och välj en kontakt. Välj **mer... - Ändra** [vald kontakt] och välj vad som ska redigeras. Bekräfta genom att trycka **Klart**.

Ta bort kontakt: Tryck på **+** och välj en kontakt. Välj **mer... - Radera** [vald kontakt] och bekräfta genom att trycka på **Ja**.

eller

Tryck på **+** och välj **mer... - Radera alla kontakter**, och bekräfta sedan genom att trycka på **Ja**.

Närvaroinformation

Obs! Funktionen måste konfigureras av systemadministratören.

Välja frånvaroanledning: Tryck på **Hänvisning - Min närvaro**. Välj önskad frånvaroanledning och ange datum eller tid då du kommer tillbaka (vid behov).

Avbeställa: Tryck på den upplysta medflyttningsknappen (endast Aastra 7434ip).

eller

Tryck på **Hänvisning - Min närvaro - Tillgänglig**.

Allmän avbeställning

Avbeställa alla aktiverade **# 001 #**

funktioner: USA och Kanada: * 0 #

Displayspråk

Byta displayspråk: Tryck på **☞**, välj **Språk - Språk i menyer**. Välj ett språk och tryck på **Ange**.

Ändra språk på knappsats: Tryck på **☞**, välj **Språk - Språk på knappsats**. Välj en teckenuppsättning från listan och tryck på **Ange**.

Tid och datum

Välja tidsformat: Tryck på **☞**, välj **Tid och datum - Tidsformat**. Välj önskat alternativ och tryck på **Ange**.

Välja datumformat: Tryck på **☞**, välj **Tid och datum - Tid och datum - Datumformat**. Välj önskat alternativ och tryck på **Ange**.